








FOYOT

名称：超薄型气动全密封三爪-D80

型号：FY56ST-D80-BTS

夹爪基本参数

- 1.外形尺寸：直径 $\Phi 133$ * $\Phi 105$ *高度85.5
- 2.夹持有效行程：10mm(双作用)
- 3.驱动缸径： $\Phi 80$ mm (5026.5mm²),
驱动杆直径： $\Phi 30$ mm (706.8mm²).
- 4.夹持力（输入气压为0.4MPa~0.8MPa时）：
打开：940N (95.9kg)至1880N (171.8kg)
闭合：807N (82.4kg)至1615N (164.8kg)
- 5.气管类型：外置（客户如需内置可以事先联系FOYOT）
- 6.开闭时间：0.15Sec
- 7.使用气压：0.4~0.8Mpa
- 8.使用温度：-5℃~60℃
- 9.重量：1.85kg.
- 10.专利结构

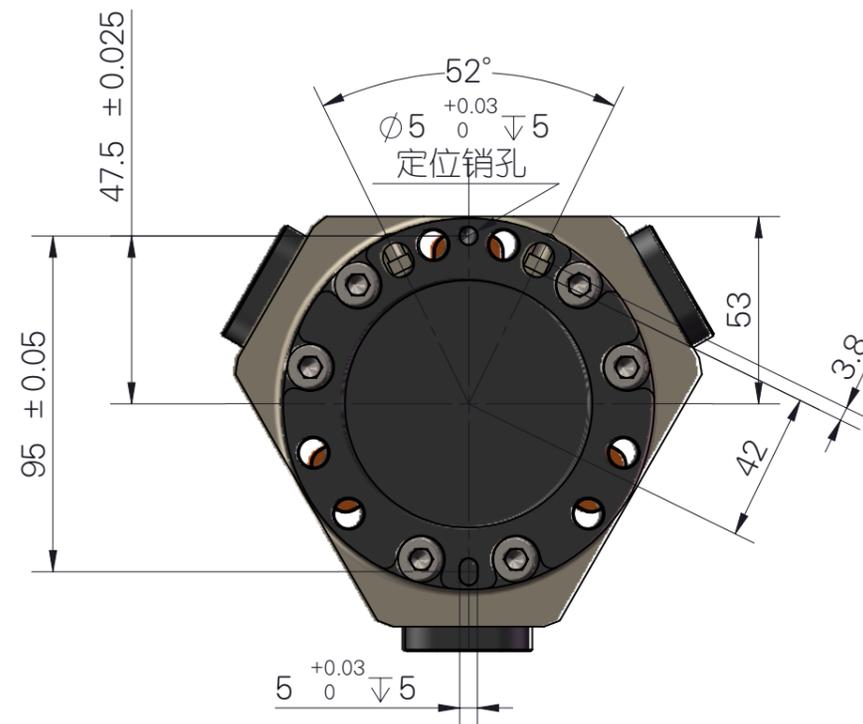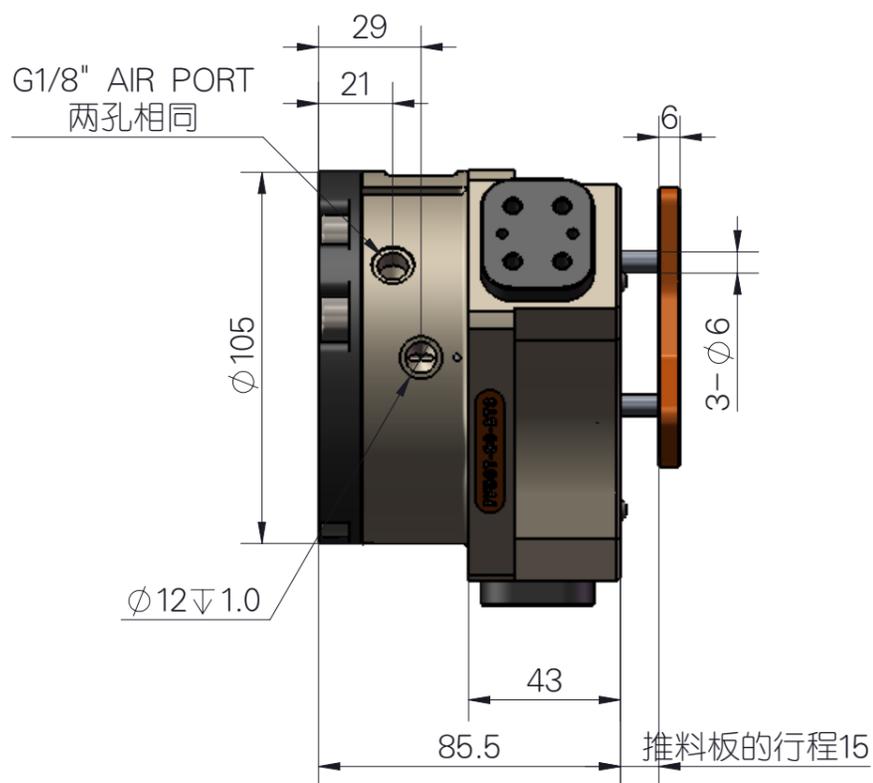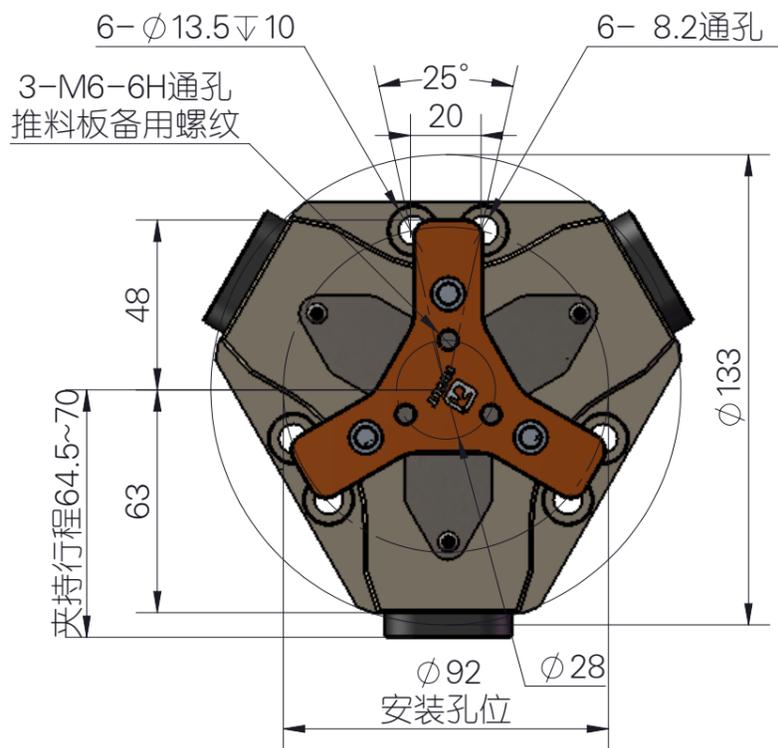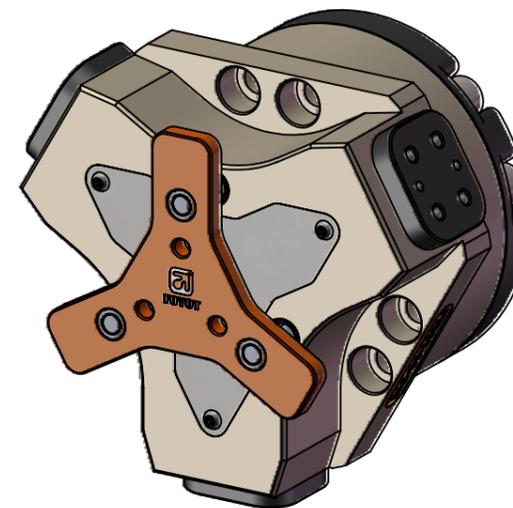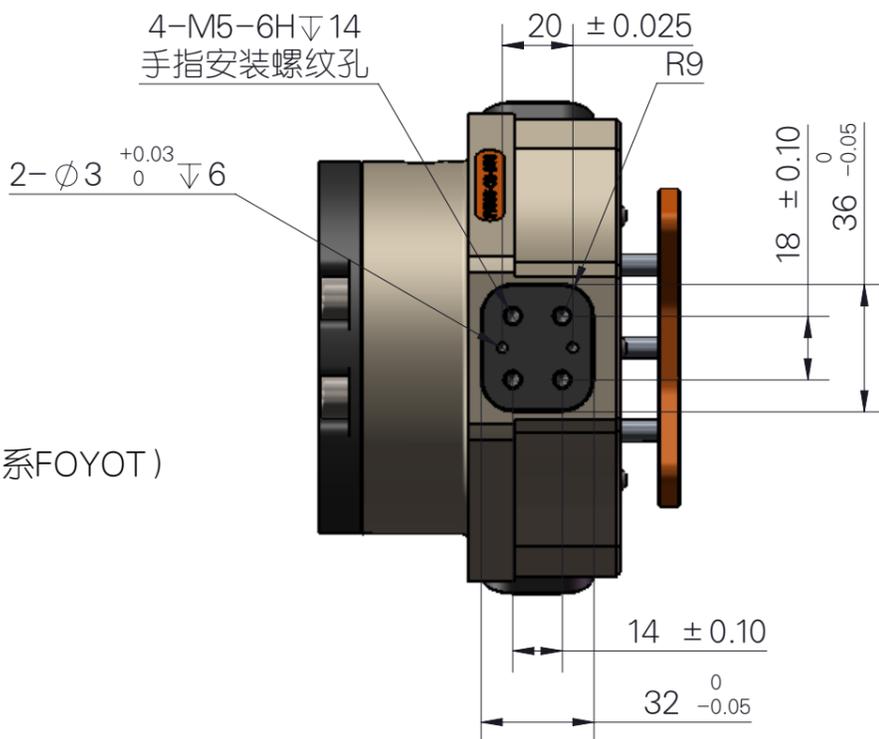

知识产权声明：
本设计的结构和技术的知识产权归：
浙江慧程电子科技有限公司所有，在未经
本公司书面许可，不得复制或仿制。
如发现被复制或仿制将受到法律的严惩。