








FOYOT

知识产权声明:
本设计的结构和参数均受知识产权保护。
江森电子技术有限公司 所有, 在未经
本公司书面许可, 不得复制或仿制。
如发现被复制或仿制, 将受到法律的严惩。

因改良等原因, 规格以及外观有所变更时, 不再另行通知, 敬请谅解。
Without further notice if specification and exterior have been
changed because of improvement thanks for your understanding

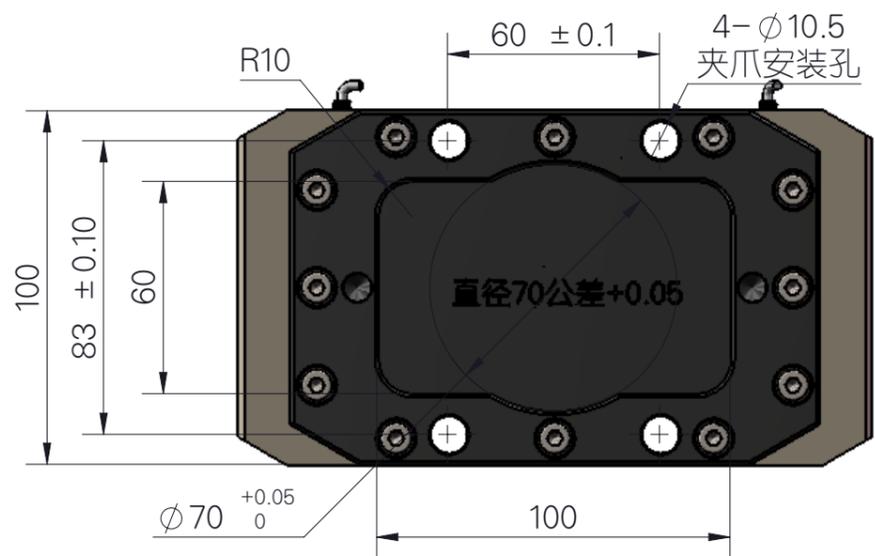

当完全闭合时。尺寸为38.5
当完全打开时: 尺寸为70.5

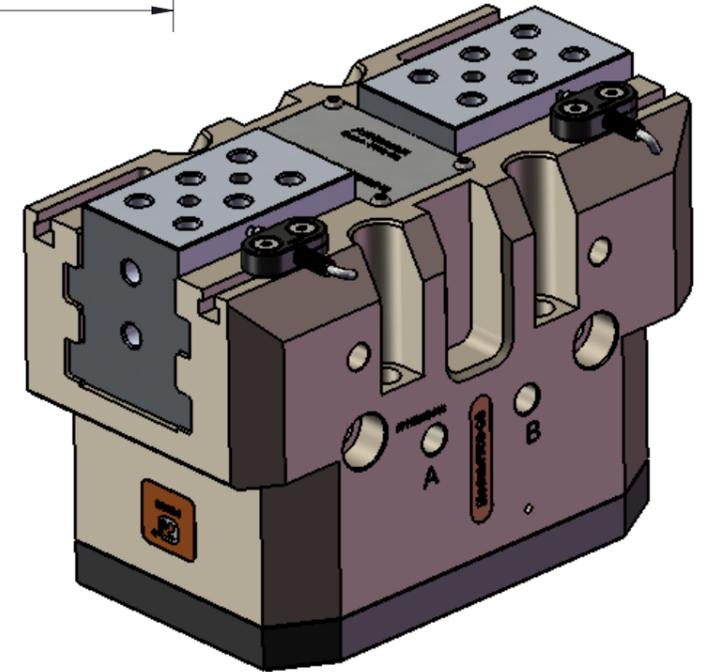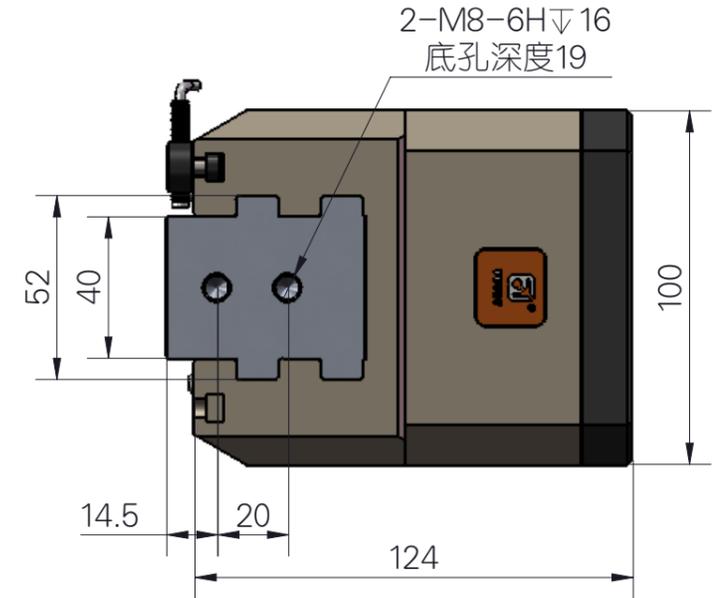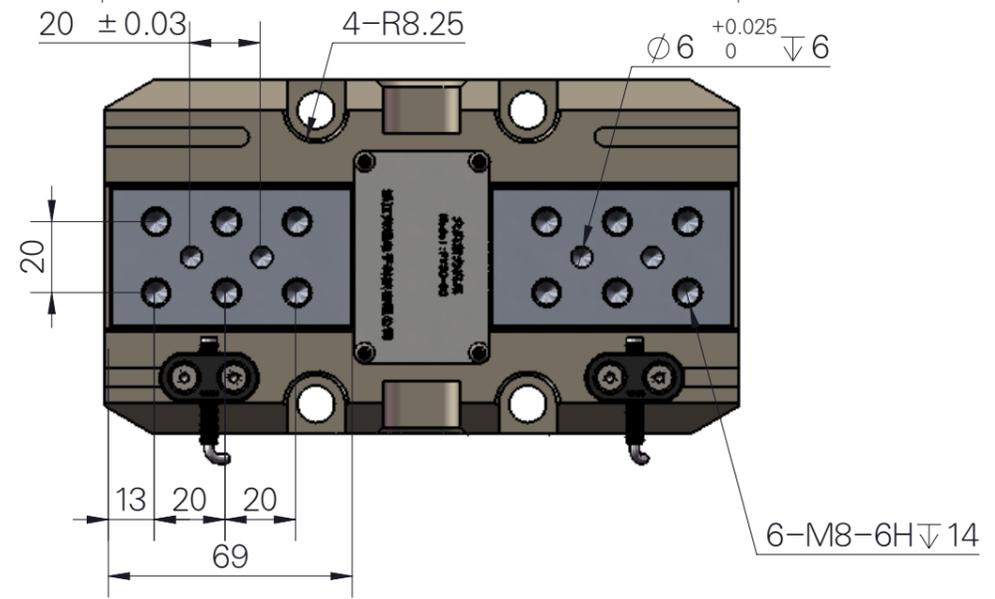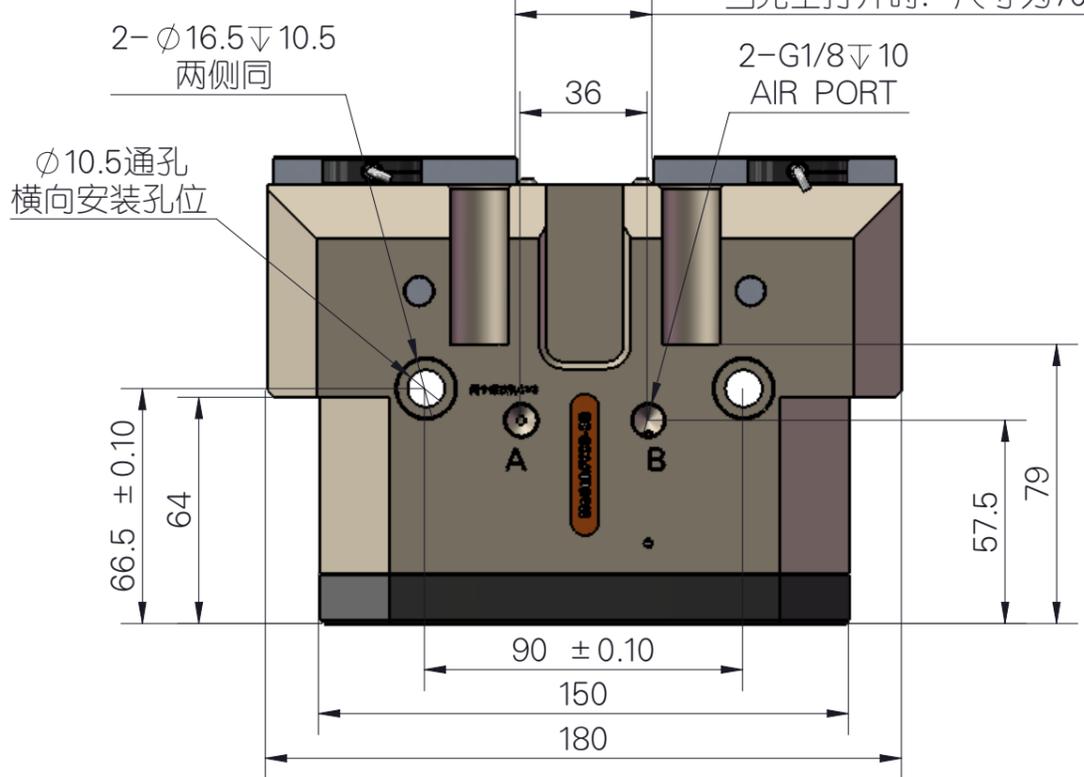

名称: 气动开式平动两爪-80

型号: Model: FY30-80

- 外形尺寸: 180X125.5X100
- 夹持有效行程: 32mm (双作用)
- 驱动缸径面积: 7456.6平方毫米
活塞杆面积: 924平方毫米
- 夹持力 (输入气压为0.5~1.5MPa时):
 打开: 1936.6N (197.6kgf) ~ 5809.8N (592.8kgf)
 闭合: 1696.6N (173.1kgf) ~ 5089.9N (519.4kgf)
 夹爪效率系数: 0.85
- 气管类型: 外置或内置 (默认为外置, 如需内置, 事先联系FOYOT)
- 开闭时间: 0.3~1.5Sec
- 使用气压: 0.5~1.5MPa
- 使用温度: -5°C~+60°C
- 总成重量: 6.3kg。